PURIFICADOR FIT 230 PREMIUM

SISTEMA DE PURIFICAÇÃO PARA PONTO DE USO

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- **Design Surpreendente:** a perfeita combinação de tecnologia, conforto, elegância e qualidade comprovada Planeta Água;
- **Alta resistência a impactos;**
- **Volante ergonômico:** maior suavidade no acionamento;
- **Soft no jato;**
- **Torneira Móvel;**
- **Sistema de torneira para melhor controle de vazão;**
- **3 ANOS DE GARANTIA;**
- **Praticidade na reposição do elemento filtrante;**
- **Acompanha elemento filtrante Refil PA 230;**
- **Aparelho certificado pelo INMETRO;**

APLICAÇÕES

Este produto pode ser instalado na bancada da cozinha ou na parede.

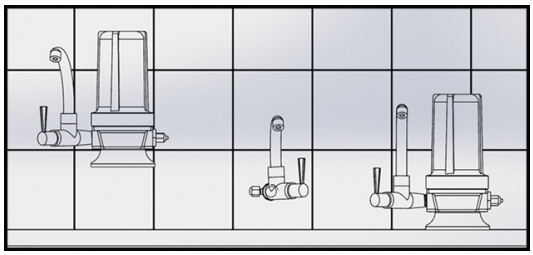

DESENHOS TÉCNICOS

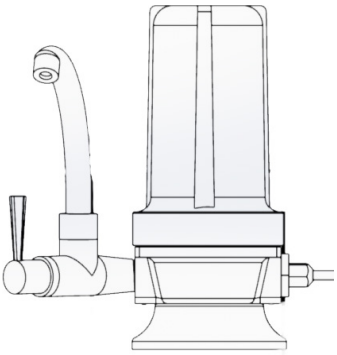

DESCRITIVO TÉCNICO

Código: 2009
Pressão de Operação:
0,5 a 4,0 kgf/cm² (5 a 40 mca)
Temperatura de Operação:
1 a 40 ºC
Dimensionais:
340x235x305 mm
Peso: 1,64 kg
Anel O'Ring: 7582 - cód. AO015

Composição:
Copo: Polipropileno
Tampa: Polipropileno
Torneira: ABS
Volume de Referência para ensaio de extraíveis: 1,4 litros
Volume de referência para ensaio de particulados: 5,6 litros

INFORMAÇÕES DO ELEMENTO FILTRANTE

Nome: Refil PA230
Código: 1091
Composição: Polipropileno e Carvão Ativado com Prata Coloidal
Vida útil: 6000 litros
Vazão: 120 litros/hora
Retenção de Partículas: Classe III (5 a 15 micras)
Redução de Cloro Livre: Classe I (≥75%)

NORMAS DE REFERÊNCIA

Este aparelho destina-se ao uso em água que atende a Portaria nº 2.914 do Ministério da Saúde, onde atende as especificações da Norma 14908:2004.

PURIFICADOR FIT 230 PREMIUM

SISTEMA DE PURIFICAÇÃO PARA PONTO DE USO

MANUAL DE INSTRUÇÕES DO APARELHO



1- Feche o registro geral da água;



2- Verifique o local de instalação de sua preferência. O suporte de parede deste aparelho (10) é previamente posicionado para que seja instalado do lado esquerdo da torneira;



3- Caso deseje instalar no lado direito, desparafuse o suporte e posicione-o de forma contrária;



4- Instale o conector (3) na saída de água utilizando fita veda rosca;



5- Instale a mangueira (7) no redutor (11) e aperte a porca (4) utilizando uma chave de boca tamanho 18;



6- Este aparelho pode ser instalado na bancada ou preso na parede, usando buchas e parafuso.



7- Abra a torneira e deixe correr 20 litros de água para eliminar o pó do carvão antes do uso, caso haja vazamento nas conexões usar mais fita veda rosca.

OBS.: Sem o descarte de 20 litros, a água pode ficar ligeiramente turva, devido a presença de partículas finas de carvão ativado. O carvão ativado utilizado é inofensivo à saúde. A presença de microbolhas de ar na água é normal e pode continuar por alguns dias.

COMPONENTES DA EMBALAGEM

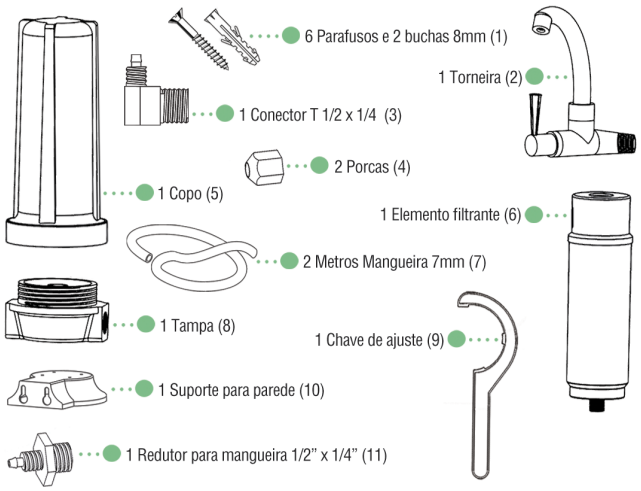
6 Parafusos e 2 buchas 8mm (1)
1 Torneira (2)
1 Conector T 1/2 x 1/4 (3)
2 Porcas (4)
1 Copo (5)
1 Elemento filtrante (6)
2 Metros Mangueira 7mm (7)
1 Tampa (8)
1 Chave de ajuste (9)
1 Suporte para parede (10)
1 Redutor para mangueira 1/2" x 1/4" (11)

IMPORTANTE

- Quando fizer a limpeza da caixa d'água feche a entrada de água do seu aparelho para que não haja contaminação do seu elemento filtrante. Caso não possua este cuidado, a vida útil do seu filtro estará comprometida.
- Quando houver ausência prolongada (como férias, viagens, etc...) recomendamos fechar o registro de entrada da água e assim que retornar, descartar 2 litros de água da torneira.
- Sempre que manusear o elemento filtrante esteja com as mãos limpas para manter a qualidade da água.
- Caso haja pressão acima do recomendado para este aparelho, aconselha-se o uso de válvula reguladora de pressão.

PURIFICADOR FIT 230 PREMIUM

SISTEMA DE PURIFICAÇÃO PARA PONTO DE USO

GARANTIA

Este aparelho, exceto o elemento filtrante, possui garantia contra defeitos de fabricação por um período de 3 anos a contar da data de sua aquisição, comprovada mediante a apresentação da nota fiscal. A garantia será anulada e não possuirá efeito caso constatar-se que o aparelho sofreu dano causado por uso em desacordo com as instruções, acidentes provenientes de má utilização e instalação inadequada, ou ainda se estiver sido violado, ajustado ou consertado por assistência técnica não autorizada. Os danos ou defeitos causados por agentes externos e demais peças que se desgastam naturalmente ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante.

O elemento filtrante que acompanha este produto não possui garantia contra entupimentos, somente contra defeitos de fabricação pelo período de 30 dias. Por depender da qualidade de água onde será instalado, o refil poderá saturar antes do período previsto, devido a fatores como o excesso de cloro, ferrugem, barro, areia e outras contaminações de água em que o produto é aplicado.

Rev. 02 - 03/2015

Filtros Planeta Água Indústria e Comércio LTDA EPP | CNPJ: 05.097.806/0001-63
Rua Francisco Balbinot, nº 139 | Bairro São Roque
CEP: 95180-000 | Farroupilha | RS | Brasil
Fone/Fax: (54) 3268.4957 | sac@planetaagua.ind.br